




## Винт R16 пластиковый фасадный/цокольный ТЕХНОНИКОЛЬ

ТУ 4863-003-25814341-2014

Изготавливается из высококачественного стабилизированного полимерного материала повышенной прочности и морозостойкости

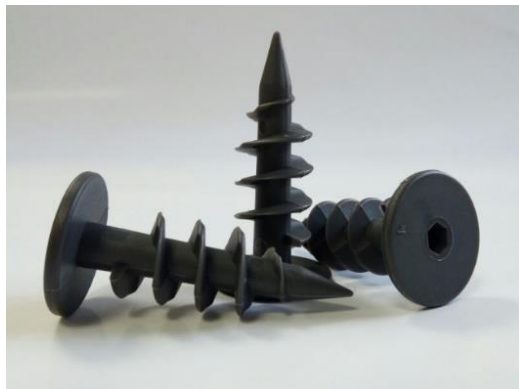

### Описание продукции:

Винт R16 XPS ТехноНИКОЛЬ имеет фланец диаметром 25 мм и трубчатый стержень диаметром 18 мм, зауженный на конце. Диаметр резьбы – 16 мм. Крепеж изготовлен из высококачественного полиамида, упрочненного стекловолокном, сохраняющего свои повышенные прочностные характеристики на протяжении длительного периода времени.

### Область применения:

Винт R16 предназначен для крепления фасадной плитки HAUBERK к основанию из плит XPS, EPS, PIR\*. Для монтажа винтов используется ключ шестигранник диаметром 5 мм или бита под шурупверт.

\*Плотность и прочность уточняйте у проектировщиков.

### Основные физико-механические характеристики:

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение	Метод испытаний
Плотность	кг/м <sup>3</sup>	1,35	ГОСТ 15139-69
Ударная вязкость по Шарпи на образцах без надреза при 20 °С	КДж/м <sup>2</sup>	36	ГОСТ 4647-2015
Прочность при разрыве, не менее	МПа	98	ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012)
Средний вес изделия	г	4	ГОСТ 15139-69

### Геометрические параметры:

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение	Метод испытаний
Внешний диаметр	мм	25	ГОСТ 25015-2017 (ISO 1923:1981)
Длина	мм	50	ГОСТ 25015-2017 (ISO 1923:1981)

### Сведения об упаковке:

Винт R16 XPS ТехноНИКОЛЬ расфасованы в пакеты по 300 шт. и упакованы в коробки. В каждой коробке 12 пакетов.

### Производство работ:

Согласно «Инструкции по монтажу фасадной плитки HAUBERK на цоколь, утепленный плитами XPS».

### Хранение:

Изделия хранят упакованными в крытых складских помещениях, защищают от загрязнений и воздействия агрессивной среды.

### Транспортировка:

Допускается транспортирование на неограниченное расстояние в открытых автотранспортных средствах с обязательной защитой от воздействия атмосферных осадков и солнечных лучей.

Код ЕКН 691135.